


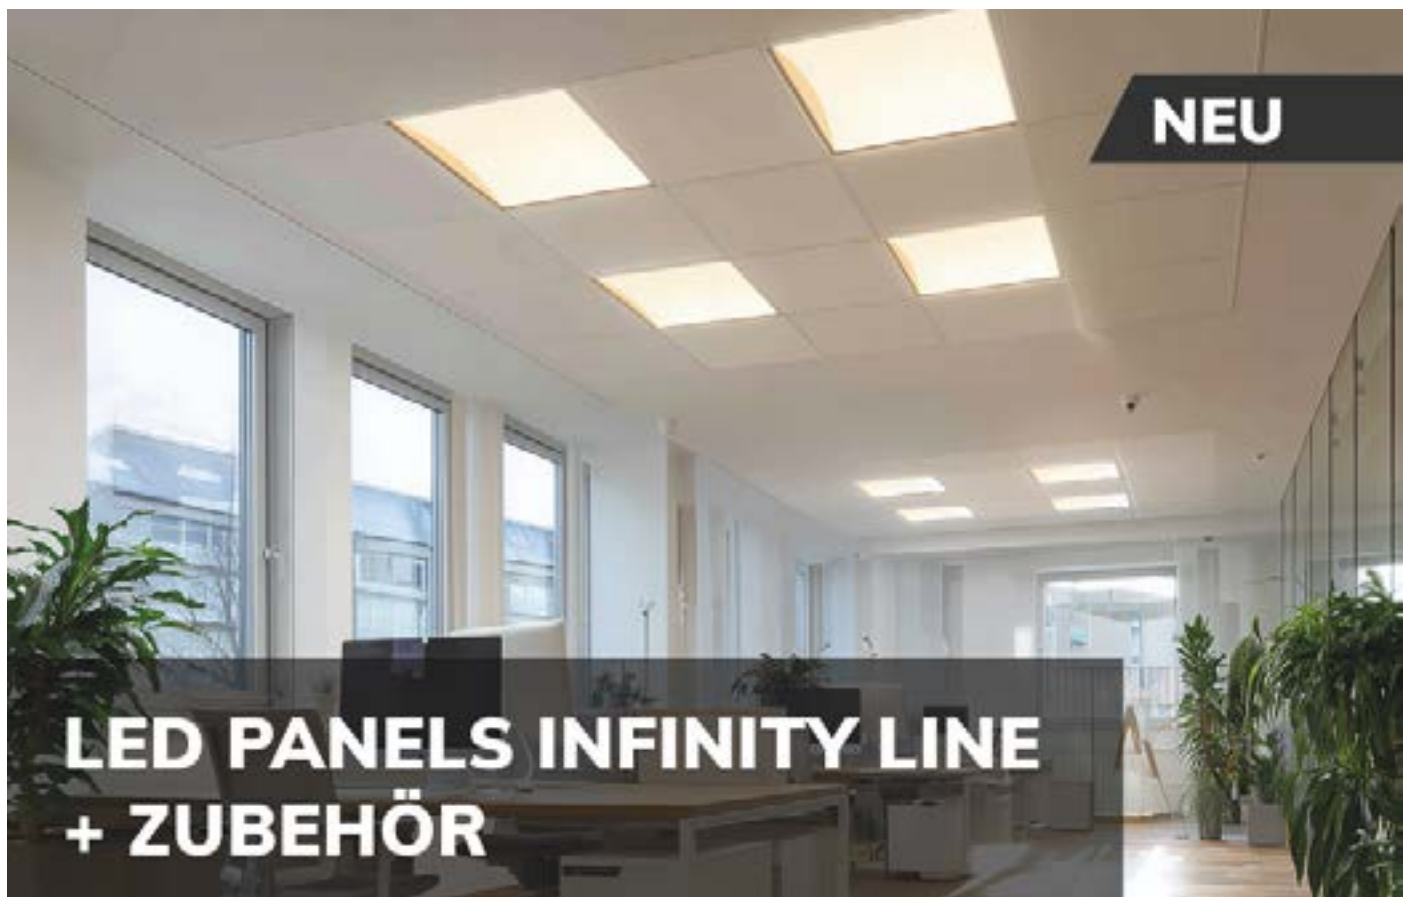

Mit unserem für Rasterdecken geeigneten Produktsortiment können Sie sowohl moderne Lichtakzente setzen als auch blendfreie Leuchtpanels verbauen. Verwenden Sie unsere LED Panels der Infinity Line überall dort, wo Design, Lichtqualität und visueller Komfort gleichermaßen entscheidend sind.

## LED PANEL INFINITY LINE 625

UGR<19 | 4H/8H | CRI80 | 36W |  
ColorSwitch 3000|4000|6000K

**117311**

**117312** dimmbar

**117313** 1-10V dimmbar

**117314** Push/DALI dimmbar

**117315** KNX dimmbar

**117316** Powerswitch 21-40W



Die LED Panel Infinity Line wurde für moderne Innenräume entwickelt, in denen eine hochwertige, blendfreie und zugleich designorientierte Beleuchtung gefragt ist. Die charakteristische, nach oben gewölbte Lichtfläche verleiht klassischen Rasterdeckensystemen eine deutlich hochwertigere, architektonische Wirkung. Dank UGR<19 eignen sich die Panels der Serie besonders für Bereiche mit hohen Anforderungen an den Sehkomfort wie beispielsweise Büros, Bildungseinrichtungen oder öffentliche Gebäude.

## EINLEGERAHMEN

**NEU**

rückversetzt | weiß RAL 9016 | für LED Panel 625x625

**117585**



Der Einlegerahmen sorgt für mehr Tiefenwirkung und eignet sich perfekt zur Anwendung in Kombination mit einem Infinity Panel.

## LED PANEL FRAME 625

24V DC | 30W | 3 Kanal RGB | exkl. Trafo



**117571**



Der LED Rahmen RGB ist kompatibel mit unseren LED-Panel-Systemen und bietet atmosphärische Lichtgestaltung für Innenräume. Werten Sie hiermit Ihre klassischen Deckenpanels optisch auf und bringen Sie Licht in Ihre Rasterdecken. Durch die RGB-Farbsteuerung kann der Rahmen sowohl dekorative Lichtszenen als auch funktionales, neutrales Licht erzeugen.

## DIMMER UND TRAFOS

**NEU**

### Hutschienen Dimmer

DALI-2 DT6 | 230V AC

**117682**

### Hutschienen Trafos

24V | 24~28V/DC | 0-240W

**117749**

DALI-2 DT6 | DT8 4-Kanal  
1 Adresse | Multi-PWM

**117683**

48V | 48~55V/DC | 0-240W

**117750**

Dank des universellen Eingangsspannungsbereichs von 90 bis 264 V AC können die Trafos flexibel in unterschiedlichsten Installationen eingesetzt werden. Integrierte Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur sorgen für einen sicheren Betrieb und schützen sowohl das Netzteil als auch die angeschlossene LED-Beleuchtung.