

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



INFRAROTPANEL BEST STANDARD

AT WWW.ISOLED.AT

DE WWW.ISOLED.DE

CH WWW.ISOLED.CH

INFRAROTPANEL BEST STANDARD

Top Preis-Leistungs-Verhältnis



EINFACH NACHRÜSTEN

Mit unseren Infrarotpanels können Sie bestehende Heizungssysteme mit wenigen Handgriffen schnell upgraden und optimieren.




SPIELEND LEICHTE MONTAGE

Egal ob Heizpanel oder Leuchtrahmen - Montage und Installation sind simpel und benötigen keine Elektrofacharbeiten.



GRÜNER WIRD'S NICHT

Sie haben eine Photovoltaikanlage? Dann ist Heizen mit Infrarot eine der nachhaltigsten und ökologischsten Heizformen, die es gibt.

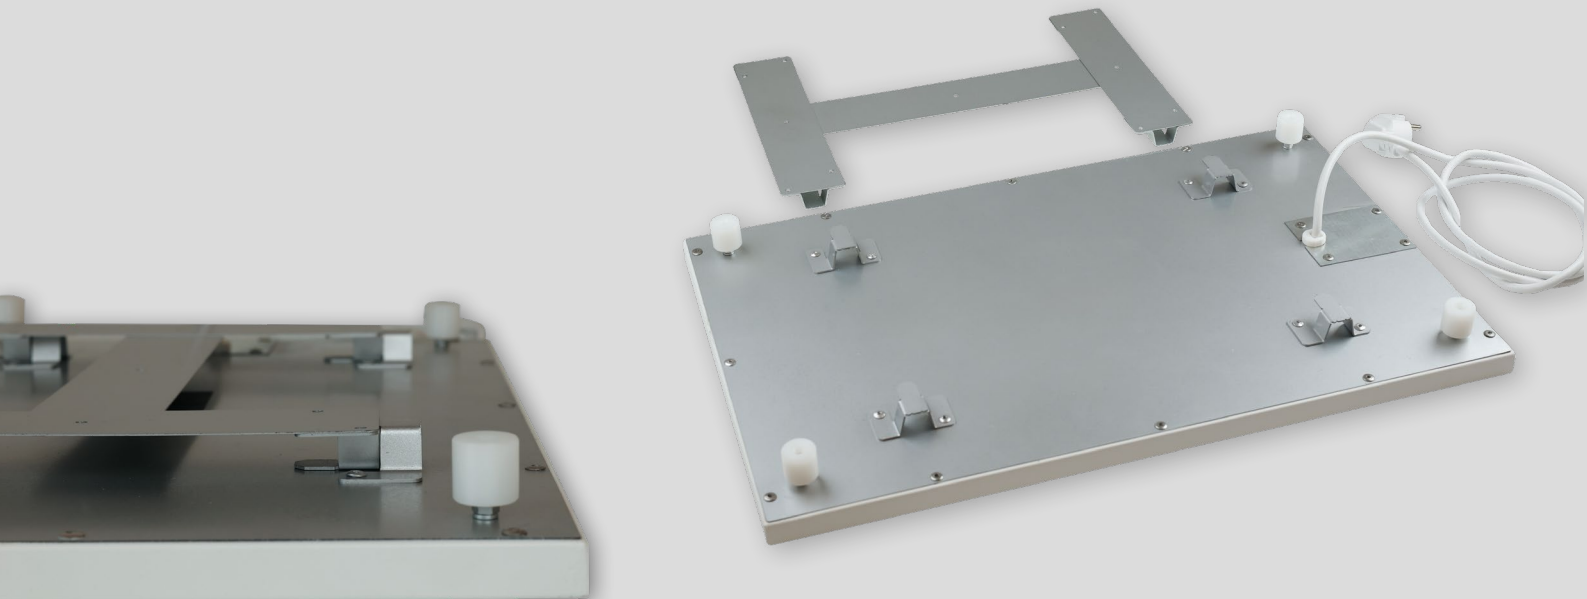


IR INFRAROT

inkl. Leuchtrahmen

LEISTUNGSMERKMALE

Oberfläche:	strukturiert, pulverbeschichtet
Farbe:	weiß
Spannung:	220-240 V AC
Oberflächentemperatur:	ca. 90° C bis 105° C
Schutzart:	IP44
Netzstecker/Kabel:	inkl. Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Montage:	Montagespanne

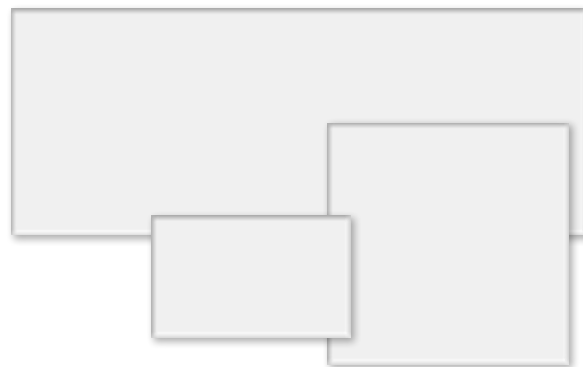

ÜBERSICHT

Art.Nr.	Modell	Nennleistung W	Gewicht kg	Ampere	Dimensionen L B H mm	Leuchtrahmen
116896	Best Standard	160	3,40	0,7	520 x 320 x 20	115905
116897	Best Standard	320	4,90	1,39	595 x 595 x 20	115906
116898	Best Standard	345	5,20	1,5	620 x 620 x 20	-
116899	Best Standard	370	5,50	1,61	800 x 500 x 20	115908
116900	Best Standard	440	7,50	1,91	1.500 x 320 x 20	115909
116901	Best Standard	480	6,20	2,09	892 x 592 x 20	115910
116902	Best Standard	580	7,00	2,52	1.192 x 500 x 20	115911
116903	Best Standard	630	7,50	2,74	1.192 x 592 x 20	115912
116904	Best Standard	865	8,10	3,76	1.000 x 900 x 20	115913
116905	Best Standard	880	8,80	3,83	1.500 x 592 x 20	115914

320x520

ABMESSUNGEN

L: 520 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 160 W
Strom: 0,7 A
Gewicht: 3,40 kg

116896

LEUCHTRAHMEN 115905

620x620

ABMESSUNGEN

L: 620 mm | B: 620 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 345 W
Strom: 1,5 A
Gewicht: 5,20 kg

GEEIGNET AUCH FÜR 62,5 CM
RASTERDECKE

116898

595x595

ABMESSUNGEN

L: 595 mm | B: 595 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 320 W
Strom: 1,39 A
Gewicht: 4,90 kg

GEEIGNET AUCH FÜR 60 CM
RASTERDECKE

116897

LEUCHTRAHMEN 115906

EINBAURAHMEN 115921

320x1500

ABMESSUNGEN

L: 1.500 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 440 W
Strom: 1,91 A
Gewicht: 7,50 kg

116900

LEUCHTRAHMEN 115909

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

● 116878

○ 116871

500x800

ABMESSUNGEN

L: 800 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 370 W
Strom: 1,61 A
Gewicht: 5,50 kg

116899

LEUCHTRAHMEN 115908

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

● 116877

○ 116872

592x892

ABMESSUNGEN

L: 892 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 480 W
Strom: 2,09 A
Gewicht: 6,20 kg

116901

LEUCHTRAHMEN 115910

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

● 116879

○ 116872

500x1192

ABMESSUNGEN

L: 1.192 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 580 W
Strom: 2,52 A
Gewicht: 7,00 kg

116902

LEUCHTRAHMEN 115911

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

● 116880

○ 116873

592x1192

ABMESSUNGEN

L: 1.192 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 630 W
Strom: 2,74 A
Gewicht: 7,50 kg

116903

LEUCHTRAHMEN 115912

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

● 116881

○ 116874

EINBAURAHMEN 115922

900x1000

ABMESSUNGEN

L: 1.000 mm | B: 900 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 865 W
Strom: 3,76 A
Gewicht: 8.10 kg

116904

LEUCHTRAHMEN 115913

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

● 116882

○ 116875

592x1500

ABMESSUNGEN

L: 1.500 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

Wirkleistung: 880 W
Strom: 3,83 A
Gewicht: 8,80 kg

116905

LEUCHTRAHMEN 115914

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN


● 116883

○ 116876



LED LEUCHTRAHMEN

INFRAROTHEIZUNG MIT LICHT

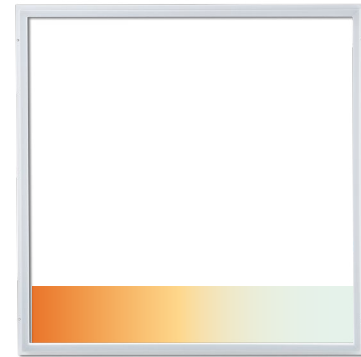

Mit den LED-Leuchtrahmen von ISOLED® können Sie eine wohlig warme Infrarotheizung zusätzlich in eine angenehme Lichtquelle für Wohnzimmer, Büro oder Badezimmer verwandeln! Unser Leuchtrahmen ermöglicht Farbtemperaturen von 1.900 stufenlos bis 4.000 Kelvin. Je nach Größe des Heizpanels erreicht der Leuchtrahmen 3.100 bis 7.100 Lumen. Die Beleuchtung kann unabhängig von der Infrarotheizung verwendet werden und ist dimmbar. Durch unser

innovatives Design und modernste LED-Technologie bleibt die Lebensdauer der LED-Lichtleiste durch die Wärme der Heizung unbeeinflusst.

Die LED-Leuchtrahmen sind für die Infrarotpanel-Größen erhältlich. Die Leuchtrahmen werden steckerfertig geliefert, für die Installation werden keine Elektrofacharbeiten benötigt. Elektrotechnisch unterwiesene Personen können eine schnelle und sichere Montage durchführen.



Inklusive
Fernbedienung




TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

Stilvolle Multifunktionsrahmen

Bestehend aus Komponenten unseres Track48 Aufbauschiene Sortiments. Dementsprechend können alle Track48 Leuchten eingesetzt werden. Optional kann auch ein Akustik-Inlay oder ein den Innenmaßen entsprechendes IR-Panel aus unserem Sortiment angebracht werden.



Kombinierbar mit:



Infrarot Panels

Jetzt Track48 Sortiment entdecken!

DE

Deutschland

www.isoled.info/de/track48-nv-magnet-schiene-system

AT

Österreich

www.isoled.info/at/track48-nv-magnet-schiene-system

CH

Schweiz

www.isoled.info/ch/track48-nv-magnet-schiene-system





Wir beraten Sie persönlich!

Unsere professionellen Lichtplaner und -berater berechnen und konzipieren die ideale LED-Lichtlösung für Ihr Projekt.

DE **DEUTSCHLAND**
www.isoled.info/de/infrarotheizung-mit-licht

AT **ÖSTERREICH**
www.isoled.info/at/infrarotheizung-mit-licht

CH **SCHWEIZ**
www.isoled.info/ch/infrarotheizung-mit-licht