

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



TRANSFORMATEURS LED 24V IP20

TRANSFORMATEURS POUR DALI & SYS-ONE



MONDE DES PRODUITS

ISOLED® AUTRICHE
www.isoled.at

ISOLED® ALLEMAGNE
www.isoled.de

ISOLED® SUISSE
www.isoled.ch

ISOLED® FRANCE
www.isoled.fr

ISOLED® ITALIA
www.isoled.it

ISOLED HONGRIE
www.isoled.hu



TRANSFORMATEURS POUR DALI ET SYS-ONE

Ultra mince et ultra plat

Les deux nouveaux transformateurs 113520 (DALI) et 113521 (SYS-ONE) sont parfaitement adaptés au montage dans des profils de luminaires (par exemple le profil de luminaire LED 112798 LAMP55) grâce à leurs dimensions ultra-minces (largeur 31 mm) et ultra-plates (hauteur 22 mm). La longueur des transformateurs est de 444 mm.

Perte inférieure à 0,5 Watt

Les deux transformateurs prennent en charge une plage de tension d'entrée de 100 à 240 V CA et délivrent une puissance maximale de 3,12 A (75 W) à tension constante de 24 V CC. La perte de puissance en mode veille est inférieure à 0,5 W.

Remarques importantes pour les deux transformateurs

- » En utilisant plusieurs de ces transformateurs (dans un luminaire) et en les combinant/programmant dans "une zone", leur rendement peut être multiplié.
- » Le dernier réglage et la dernière programmation sélectionnés sont conservés pour les deux appareils, même si l'alimentation électrique est coupée (panne de courant).
- » Toutes les bornes de connexion à ressort de l'appareil portant la désignation NC (pour "not connected") n'ont aucune fonction.



Les transformateurs atteignent une température maximale de 90° C en fonctionnement normal, ce qui les rend aptes à être montés sur des surfaces normalement inflammables. Les transformateurs ne peuvent être utilisés que dans des environnements secs.


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

AMÉLIORATION DURABLE DE L'EFFICACITÉ AVEC DES CONCEPTS D'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENTS

ISOLED® propose une gamme standardisée de plus de 2 200 produits LED de marque dans les pays suivants

- » de la meilleure qualité garantie,
- » avec la plus grande efficacité énergétique écologique possible,
- » avec service personnel et
- » un traitement efficace,
- » dans un rapport qualité-prix équitable,

avec lequel il est possible de réaliser des solutions d'éclairage LED orientées vers l'avenir ainsi que des concepts d'éclairage LED intelligents avec des temps d'amortissement courts.

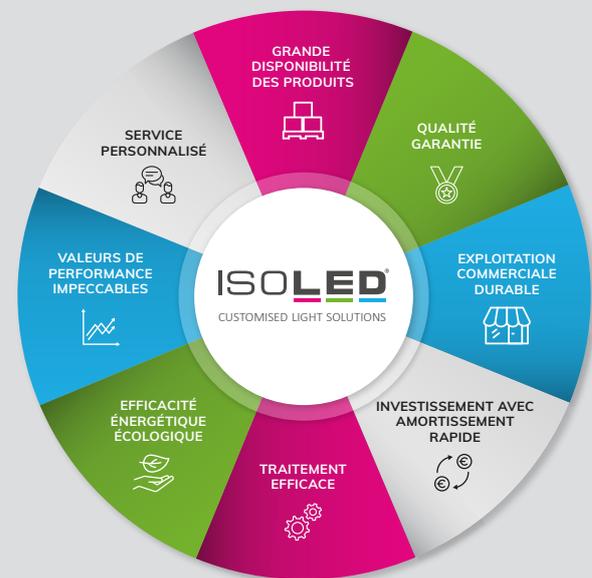

DE nos clients recommandent ISOLED® aux autres !



Un service et des conseils de qualité

Grâce à l'excellente qualité de nos produits, à nos conseils personnalisés et à notre service de première classe, nous créons des avantages concurrentiels évidents.



Haute disponibilité des produits

Nous proposons une large gamme de plus de 2 200 produits de marque de haute qualité, disponibles immédiatement.




Livraison le jour ouvrable suivant dans 95 % des cas


Nous sommes généralement en mesure d'expédier le jour même toutes les commandes reçues avant 11 heures les jours ouvrables.



SYS-ONE TRAF0

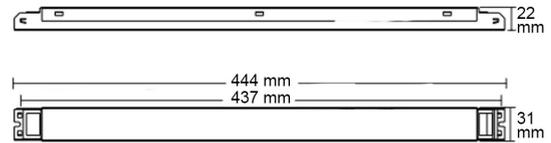

113521 | LED Sys-One transformateur PWM 24V/DC, 0-75W, IP20, 2 canaux/blanc dynamique, gradable Push/Sys-One-FB

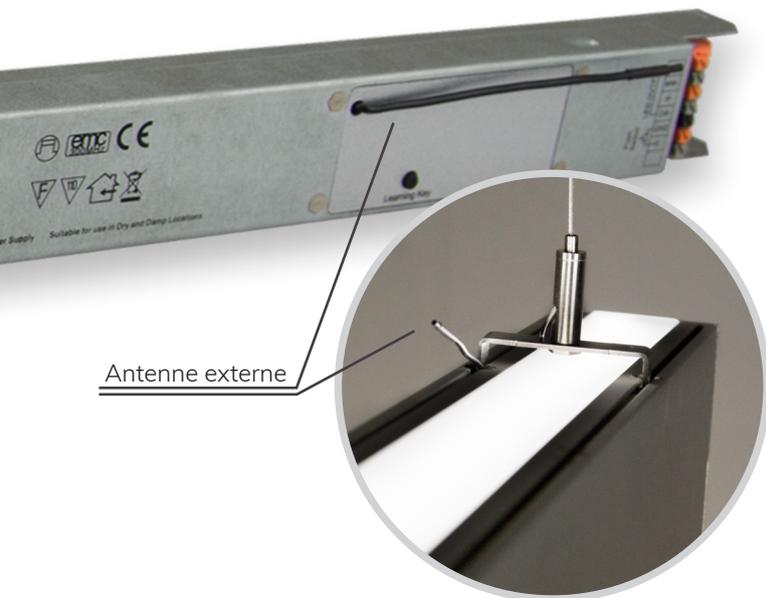

2 en 1 - transformateur et récepteur radio SYS-ONE/ Séquenceur

Le transformateur SYS-ONE combine les fonctions d'un transformateur et d'un récepteur radio/séquenceur SYS-ONE en un seul appareil. L'antenne externe peut être acheminée vers l'extérieur par un trou percé sur le haut du profilé du luminaire pour une meilleure réception.

Transformateur SYS-ONE également pour les bandes flexibles à LED dynamiques blanches

Deux canaux de sortie d'une puissance de 1,5 A chacun permettent de contrôler les bandes flexibles dynamiques blanches. Lors de l'utilisation de bandes flexibles monochromes, il est recommandé de connecter les deux canaux - afin d'utiliser la puissance de 3,1 A.

Le transformateur SYS-ONE peut être commandé par n'importe quelle télécommande radio unicolore ou blanc-dynamique de la gamme Sys-One et/ou peut également être varié par un interrupteur de fermeture sans potentiel.

Conseil - Bouton "Clé d'apprentissage"


Un autre trou sur le profil du luminaire permet d'accéder au bouton "Learning-Key" du transformateur, qui permet d'apprendre à tout moment une nouvelle télécommande SYS-ONE ou une télécommande supplémentaire.

Si le transformateur ou ce bouton n'est pas accessible ou si le perçage est exclu pour des raisons optiques, le module récepteur intégré se met également en mode d'apprentissage pendant une période de 5 secondes après la mise sous tension.






UN TRANSFORMATEUR ADAPTÉ AUX DALI

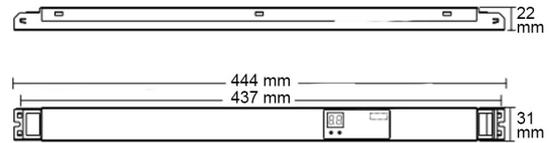

113520 | Transformateur LED PWM 24V/DC, 0-75W, IP20, 1 canal, _____ Variable par pression/DALI

Adresse DALI

Deux boutons permettent de régler l'adresse DALI sur le transformateur et celle-ci s'affiche sur l'écran numérique. Comme alternative au signal DALI, ce transformateur peut être gradué avec un bouton poussoir de fermeture.

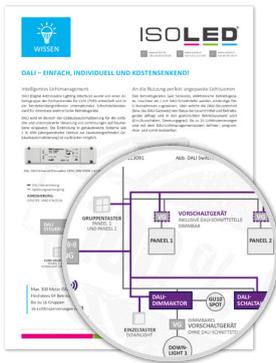

CONNAISSANCES ISOLED®

DALI L'INTELLIGENT
GESTION DES LUMIÈRES



Des scènes d'éclairage parfaitement adaptées à l'usage !
Facile et rentable à mettre en œuvre avec DALI !
Nous allons vous montrer comment !

Téléchargement du PDF
sur nos sites web :

- AT www.isoled.at
- DE www.isoled.de
- CH www.isoled.CH



Profilé luminaire LED UP&DOWN1 (113483)
avec suspension à fil et transformateur SYS-
ONE (113521) intégré et antenne led out.



VOTRE PARTENAIRE

ISOLED® DEPUIS 2008



ISOLED® AUTRICHE

FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
AUTRICHE

Tél : +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® ALLEMAGNE

FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
ALLEMAGNE

Tél : +49 228 30 43 89
85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SUISSE

Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SUISSE

Tél : +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch



ISOLED® HONGRIE

ISOLED® Hungaria Kft.
Hunyadi utca 18
H-8997 Zalaháshágy
HONGRIE

Tél : +36 20 256 1339

Courriel : info@isoled.hu
www.isoled.hu