

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



TRASFORMATORI LED 24V IP20
**TRASFORMATORI
PER DALI & SYS-ONE**



MONDO DEI PRODOTTI

ISOLED® AUSTRIA
www.isoled.at

ISOLED® GERMANIA
www.isoled.de

ISOLED® SVIZZERA
www.isoled.ch

ISOLED® FRANCIA
www.isoled.fr

ISOLED® ITALIA
www.isoled.it

ISOLED HUNGARIA
www.isoled.hu



TRASFORMATORI PER DALI & SYS-ONE

Ultra sottile e ultra piatto

I due nuovi trasformatori 113520 (DALI) e 113521 (SYS-ONE) sono perfettamente adatti all'installazione nei profili degli apparecchi (ad esempio il profilo per apparecchi LED 112798 LAMP55) grazie alle loro dimensioni ultrasottili (larghezza 31 mm) e ultrapiatte (altezza 22 mm). La lunghezza dei trasformatori è di 444 mm.

Perdita sotto 0,5 Watt

I due trasformatori supportano una gamma di tensione d'ingresso da 100 a 240 V AC e producono una potenza massima di 3,12 A (75W) a 24 V DC a tensione costante. La perdita di potenza in standby è inferiore a 0,5 W.

Note importanti per entrambi i trasformatori

- » Utilizzando diversi di questi trasformatori (in un apparecchio) e combinandoli/programmandoli in "una zona", la loro uscita può essere moltiplicata.
- » L'ultima impostazione e programmazione selezionata viene mantenuta per entrambi gli apparecchi anche se l'alimentazione viene interrotta (mancanza di corrente).
- » Tutti i morsetti a molla di collegamento sul dispositivo con la designazione NC (per "non collegato") non hanno alcuna funzione.



I trasformatori raggiungono una temperatura massima di 90° C in funzionamento normale, il che li rende adatti al montaggio su superfici normalmente infiammabili. I trasformatori sono adatti solo per il funzionamento in ambienti asciutti.


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INCREMENTO SOSTENIBILE DELL'EFFICIENZA GRAZIE ALL'APPLICAZIONE DI CONCETTI DI ILLUMINAZIONE A LED INTELLIGENTI

ISOLED® offre un standardizzato, con più di 2.200 prodotti LED di marca vasta gamma in

- » nella migliore qualità garantita,
- » con la massima efficienza energetica ecologica possibile,
- » con servizio personale e
- » elaborazione efficiente,
- » in un giusto rapporto qualità-prezzo,

con cui si possono realizzare soluzioni di illuminazione LED orientate al futuro e concetti di illuminazione LED intelligenti con tempi di ammortamento brevi.

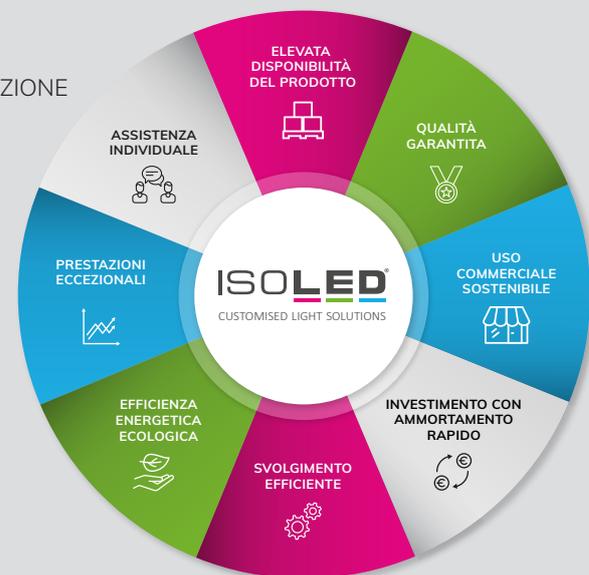

i nostri clienti e partner raccomandano ISOLED®



Servizio e consigli al top

Con un'eccellente qualità del prodotto, una consulenza personale e un servizio di prima classe, creiamo chiari vantaggi competitivi.



Alta disponibilità del prodotto

Offriamo una vasta gamma di più di 2.200 prodotti di marca di alta qualità con disponibilità immediata.



Consegna il giorno lavorativo successivo nel 95% dei casi

Di solito siamo in grado di spedire tutti gli ordini ricevuti entro le 11 del mattino nei giorni lavorativi lo stesso giorno.




MONDO DEI PRODOTTI

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

SYS-ONE TRAF0

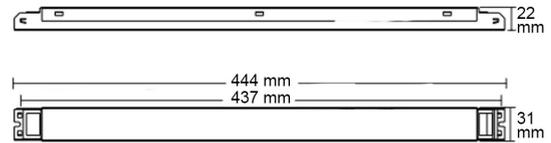

113521 | LED Sys-One PWM trasformatore 24V/DC, 0-75W, IP20, 2 canali/bianco dinamico, Push/Sys-One-FB dimmerabile



2 in 1 - trasformatore e ricevitore radio SYS-ONE/ Sequencer

Il trasformatore SYS-ONE combina le funzioni di un trasformatore e del ricevitore/sequenziatore radio SYS-ONE in un unico dispositivo. L'antenna esterna può essere indirizzata all'esterno attraverso un foro sulla parte superiore del profilo dell'apparecchio per una migliore ricezione.

Trasformatore SYS-ONE anche per bande dinamiche bianche a LED flessibili

Due canali di uscita con una potenza di 1,5 A ciascuno permettono il controllo delle bande dinamiche bianche flessibili. Quando si usano bande flex monocolori, si raccomanda di collegare entrambi i canali - al fine di utilizzare la potenza di 3,1 A.

Il trasformatore SYS-ONE può essere azionato con qualsiasi radiocomando monocolori o bianco-dinamico della gamma Sys-One e/o può anche essere dimmerato tramite un interruttore di chiusura a potenziale zero.

Suggerimento - Pulsante "Chiave di apprendimento"


Un ulteriore foro sul profilo dell'apparecchio consente l'accesso al pulsante "Learning-Key" sul trasformatore, con il quale è possibile apprendere in qualsiasi momento un nuovo o un ulteriore telecomando SYS-ONE.

In alternativa - nel caso in cui il trasformatore o questo pulsante non siano accessibili o la foratura sia esclusa per motivi ottici - il modulo ricevitore integrato entra anche esso stesso in "modalità di apprendimento" per un periodo di 5 secondi dopo l'alimentazione.






TRASFORMATORE CON CAPACITÀ DALI

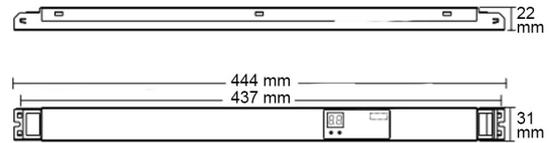

113520 | Trasformatore PWM LED 24V/DC, 0-75W, IP20, 1 canale, Push/DALI dimmerabile

Indirizzo DALI

Due pulsanti sono utilizzati per impostare l'indirizzo DALI sul trasformatore e viene visualizzato sul display digitale. In alternativa al segnale DALI, questo trasformatore può essere dimmerato con un pulsante di chiusura.

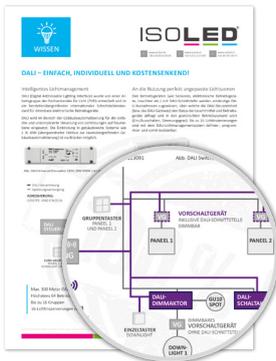

CONOSCENZA ISOLED®

DALI L'INTELLIGENTE GESTIONE DELLA LUCE




Scene di luce perfettamente adattate all'uso!
Facile e conveniente da implementare con DALI!
Vi mostreremo come!

Scarica il PDF sui nostri siti web:

- AT www.isoled.at
- DE www.isoled.de
- CH www.isoled.CH



Profilo apparecchio LED UP&DOWN1 (113483) con sospensione a filo e trasformatore SYS-ONE incorporato (113521) e antenna led out.

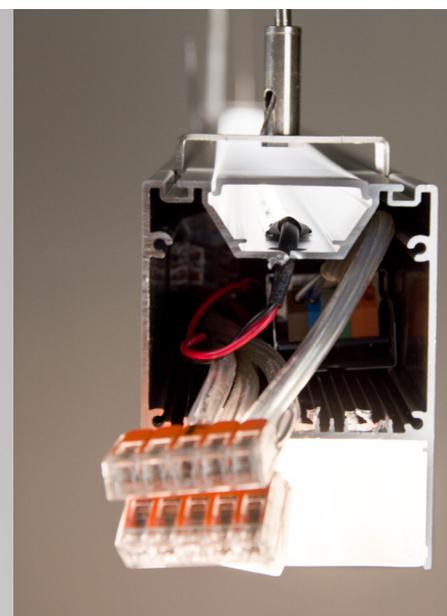

IL TUO PARTNER

ISOLED® DAL 2008



ISOLED® AUSTRIA

FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® GERMANIA

FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
GERMANIA

Tel: +49 228 30 43 89 85

Email: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SVIZZERA

Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SVIZZERA

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch



ISOLED® UNGHERIA

ISOLED® Hungaria Kft.
Hunyadi utca 18
H-8997 Zalaháshágy
UNGHERIA

Tel: +36 20 256 1339

Email: info@isoled.hu
www.isoled.hu